

MOROOKA

ゴムクローラーキャリアダンプ

MST-2300VD

★最大積載量 11t

★オフロード法対応



- 最大積載量は 11t で MST シリーズ最大クラス
- エアコン完備のデラックスキャビンを採用し居住性抜群
- 低重心でバランスの良い、安全性・視認性を重要視した設計
- 更に強化された強靱な足回りと排ガス対応エンジンの採用

環境と共に生きる

MOROOKA

<http://www.morooka.co.jp/>



伝統と実績— 世界No.1の評価 MOROOKAのキャリアダンプ

★MST-2300VD 新型 11t 積キャリア

- エンジン逆転防止装置、オーバーラン警告機能、集中モニターなどの徹底した**安全設計**
- ゴムクローラとHSTシステムによる**スムーズで安定した**走行性能
- エアコン搭載のパワーショベル用**デラックスキャビン**標準装備で快適な作業を実現



★視認性・居住性抜群の
デラックスキャビン

★好評な2本レバーと
充実したモニター類




★スクープエンド荷台

◆主要仕様

| 仕様 | 型式 | MST - 2300VD |
|--------------|----------------------|---------------------|
| 機械質量 | kg | 13,400 |
| 最大積載量 | kg | 11,000 |
| エンジン型式 | | CAT C7 |
| エンジン出力 | kw/min ⁻¹ | 186.5/2,200 (254PS) |
| 排ガス規制 | | オフロード法対応 |
| 全長 | mm | 5,955 |
| 全幅 (クローラ幅) | mm | 2,860 |
| 全高 | mm | 3,140 |
| 荷台 長さ×幅×高さ | mm | 3,600×2,450×400 |
| 最低地上高 | mm | 375 |
| クローラ幅 | mm | 750 |
| 駆動方式 | | HST |
| 走行速度 低速 / 高速 | km/h | 0~8 / 0~11 |
| 接地圧 (空車時) | kPa | 23 |
| キャビン・走行レバー | | キャビン・2本レバー |
| 荷台標準 | | スクープエンド |
| 燃料タンク容量 | ℓ | 258 |

◆標準寸法図

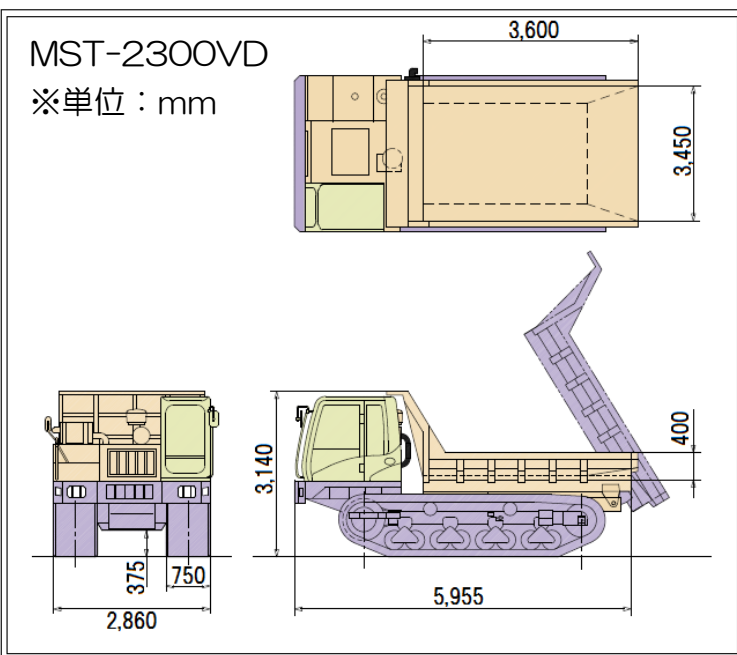

- カタログの内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本機の運転には「不整地運搬車運転技能講習」が必要です。

環境と共に生きる

MOROOKA

<http://www.morooka.co.jp/>



本社 〒301-0031茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町358 TEL.0297-66-2111
 工場 〒301-0031茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町282 TEL.0297-63-5121
 技術・研修センター 〒301-0031茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町275-1 TEL.0297-66-0001
 北海道営業所 〒053-0052北海道苫小牧市新開町2-4-5 TEL.0144-55-8888
 東北営業所 〒987-2157宮城県栗原市高清水中ノ荃94 TEL.0228-58-3776
 北信越営業所 〒950-1456新潟県新潟市茨曾根2410-1 TEL.025-375-1212
 中部営業所 〒529-0423滋賀県長浜市木之本町千田小堀189 TEL.0749-82-6277
 中国営業所 〒708-1116岡山県津山市野村欠の木146-1 TEL.0868-29-2200
 九州営業所 〒861-4151熊本県熊本市南区富合町清藤346-6 TEL.096-358-8030

◆代理店